


左侧上侧键


# TM1K 321 M4 发射器面板图

右侧上侧键  
电铃  
复位

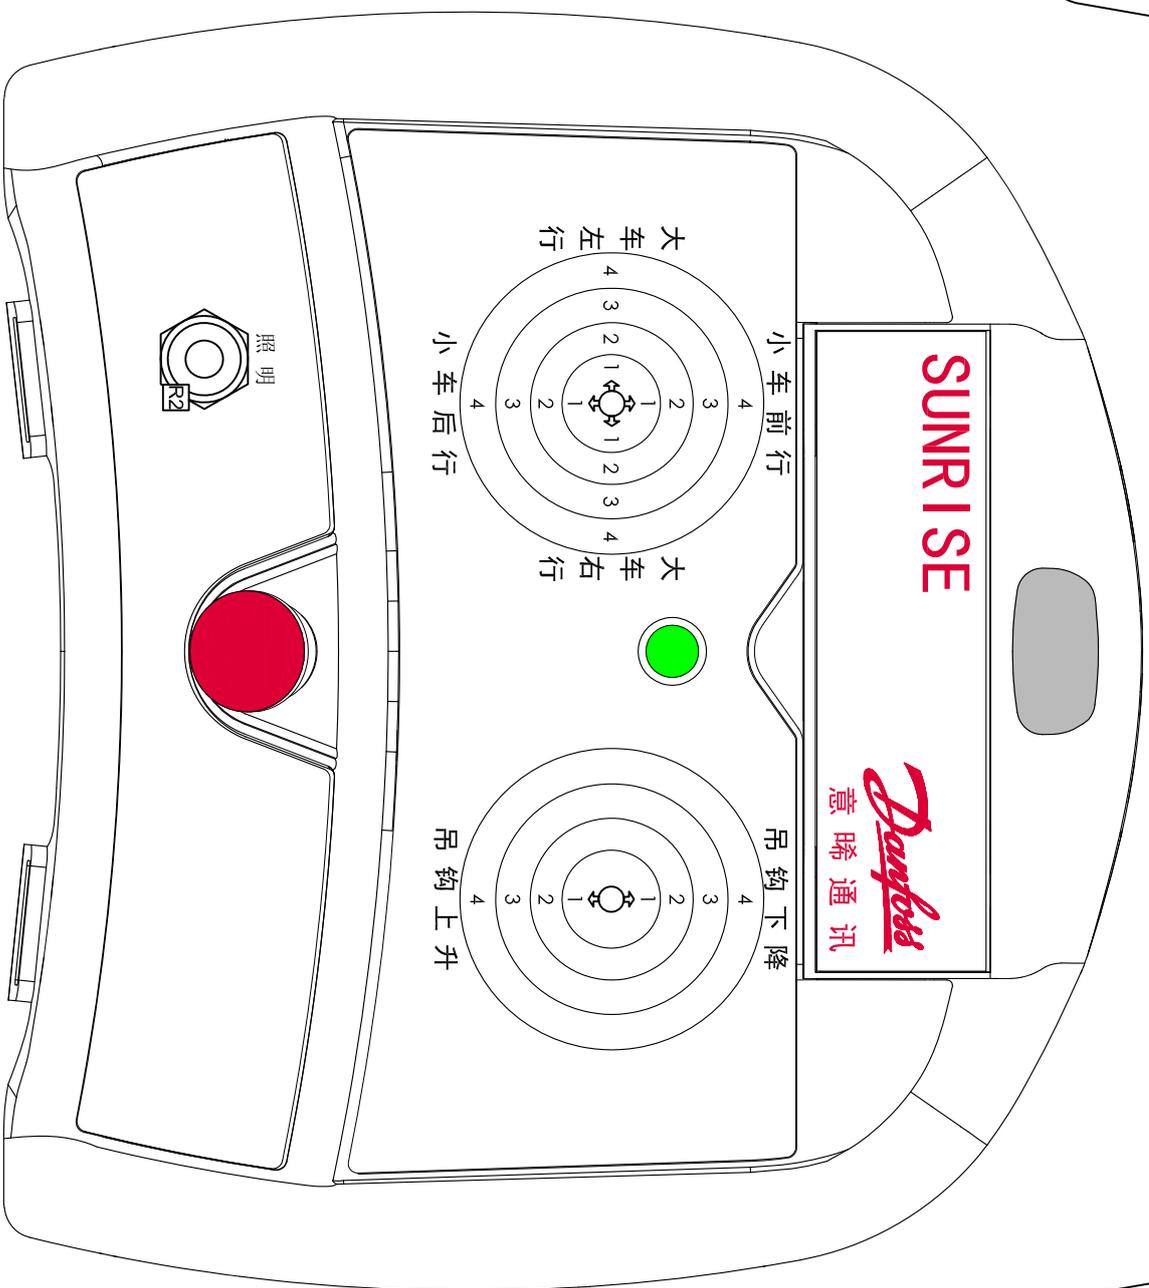

\*注:  
 R2: 2档自锁  
 R3: 3档自锁  
 T3: 3档自复位

右侧下侧键



设计	001
审核	002
日期	

上海意曦工业通讯设备有限公司


项目

项目名称 (大连盛瑞思)

版本号  
1.0

# TM1K 321 M4 接收器输出图

1. 电源: 48-230VAC;
2. 系统正常工作时急停继电器吸合;
3. 虚线框外为遥控器内部器件及接线, 框内为电缆航空插头线号, 客户可自定义线号;
4. 各开关输出点仅作为控制信号, 不建议直接带负载;

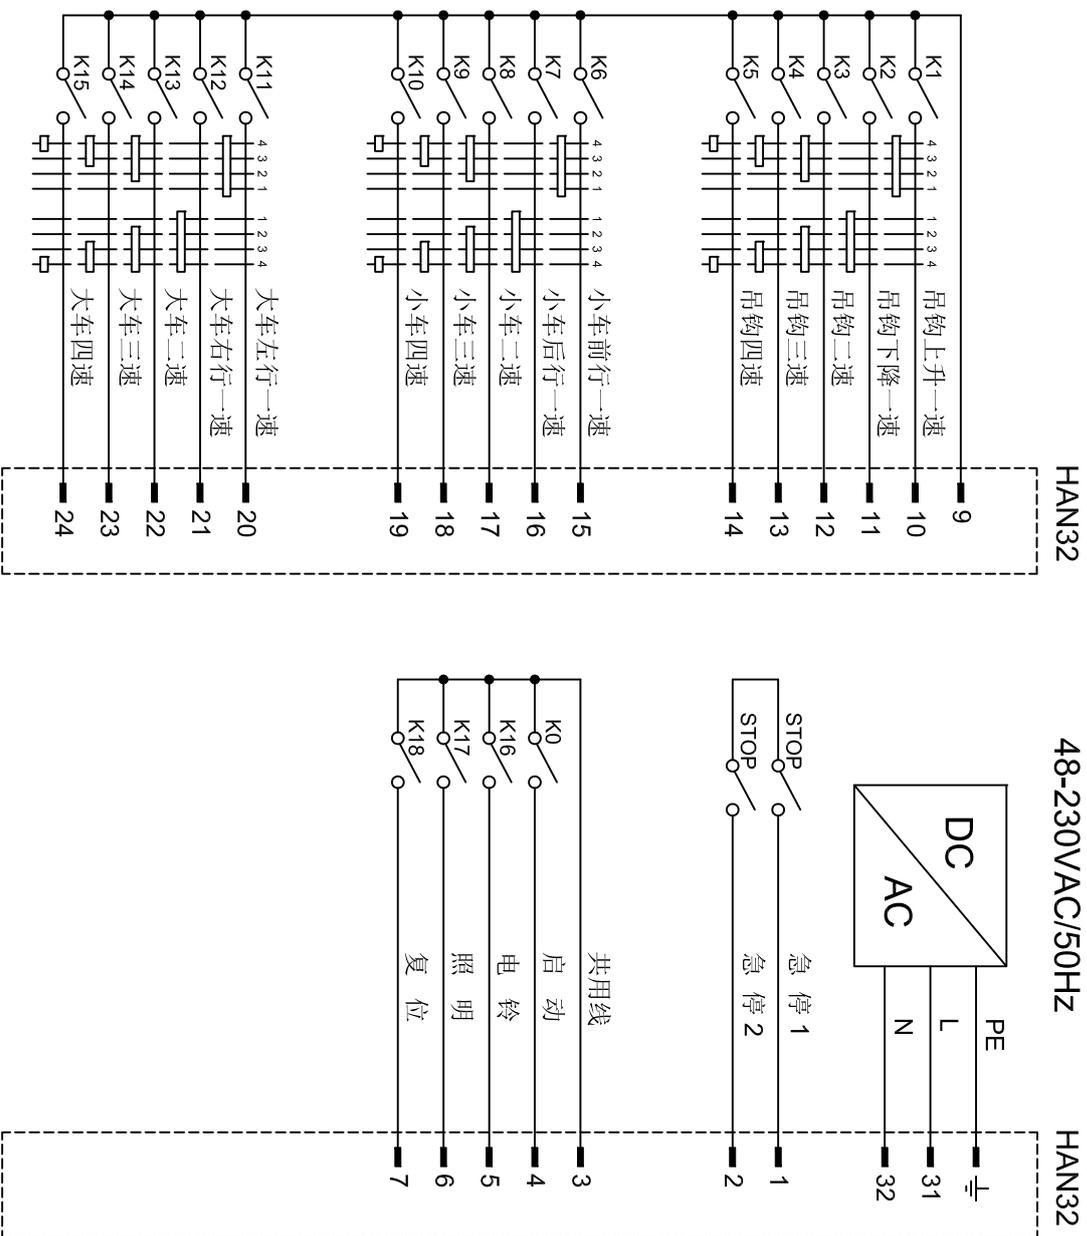

设计	001
审核	002
日期	

上海意晞工业通讯设备有限公司

项目

项目名称 (大连盛瑞思)