



上海思唯智能科技有限公司

Shanghai Sevsn Intelligent Technology Co., LTD

# 工业遥控器/系统

刚安全，更可靠，更便捷

安全  
可靠  
便捷  
智能







上海思唯智能科技有限公司  
Shanghai Sevni Intelligent Technology Co., LTD





# 技术介绍 Technical introduction

## 人机界面









# 我们的产品 Products



6个一字摇杆输出信号：总线模拟量信号控制臂架

自复位按键/拨动开关输出信号：总线开关量信号辅助系统控制

1个线性旋钮：总线模拟量信号控制排量





7个一字摇杆输出信号：14路PWM信号控制臂架

自复位按键/拨动开关输出信号：多路开关量信号辅助系统控制

1个线性旋钮：1路模拟量信号控制排量

急停：控制急停，占用1路继电器



## 智能


- 智能化人机可视界面，可加载密码设定、记忆存储、个性化固定调用等功能，使参数设置更为简便，无需专业培训，便可方便快捷的完成现场操作。
- 与阀匹配调试简单方便，配有接收器参数调节外接设备。





## 便捷

- 国际通行的模块化功能板设计，自带检测诊断、标准配件、快速更换，使服务变的更加快捷和容易。
- 简单更换数据卡，方便实现接收和发射配对。

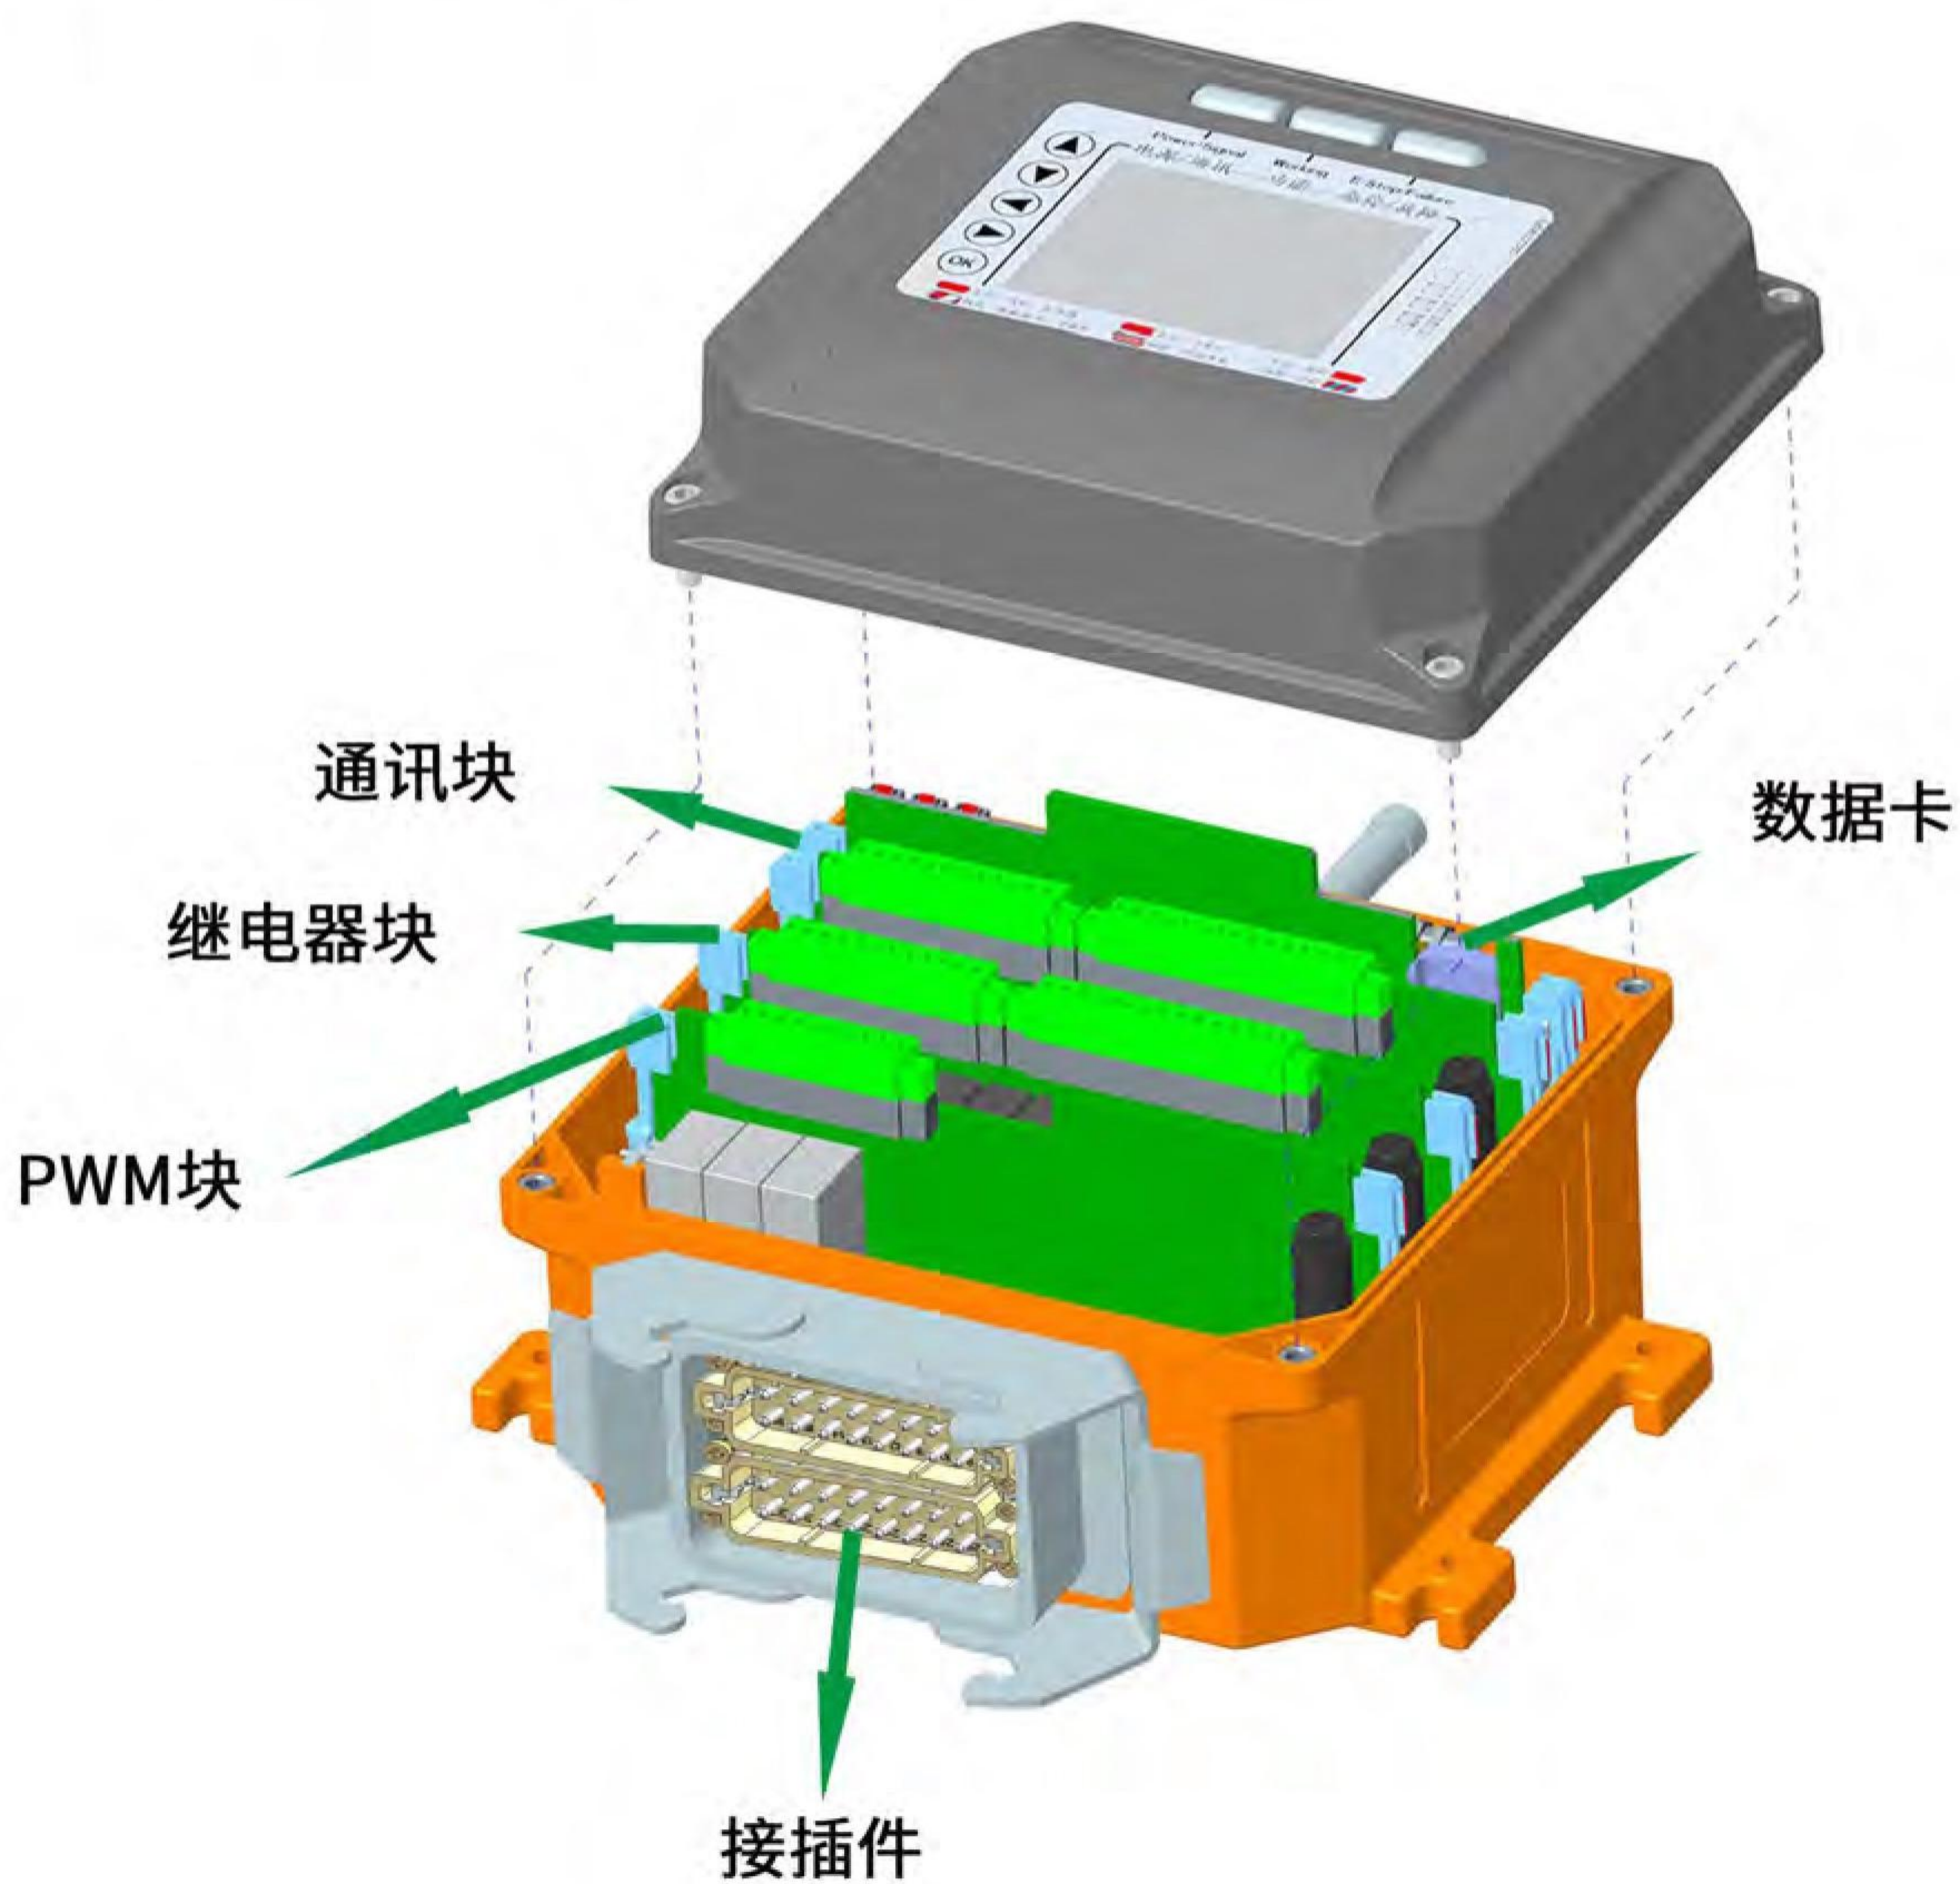





(不带显示屏)



(带显示屏)

遥控距离:  $\geq 150\text{m}$

配件: 肩带 腰带 充电器  
天线 (外置)

可增设功能:

频率管理、声光报警、  
LCD数据反馈、三轴传感、  
智能身份识别卡、  
视屏反馈功能等

### 发射器

尺寸 (mm):	265x171x172
重量 (含电池):	1.2kg
材料:	工程塑料
天线:	内置/外置 (有屏蔽时)
急停开关:	急停蘑菇头开关
防护等级:	IP65
操作温度:	-25°C ~ +70°C
频率范围:	433MHz波段: 427.00~436.300MHz 470MHz波段: 472.35~485.775MHz
发射功率:	<10mW
通讯方式:	无线/有线/有线加无线
状态显示:	操作状态指示/射频指示 /LCD反馈显示
供电电源:	锂电池7.4V/3000mAh 镍氢电池6V/2000mAh





# 技术介绍 Technical introduction



(不带显示屏)



(带显示屏)

## 发射器

尺寸 (mm) :	321x183x180
重量 (含电池) :	1.6kg
材料:	工程塑料
天线:	内置/外置 (有屏蔽时)
急停开关:	急停蘑菇头开关
防护等级:	IP65
操作温度:	-25℃~+70℃
频率范围:	433MHz波段: 427.00~436.300MHz 470MHz波段: 472.35~485.775MHz
发射功率:	<10mW
通讯方式:	无线/有线/有线加无线
状态显示:	操作状态指示/射频指示 /LCD反馈显示
供电电源:	锂电池7.4V/3000mAh 镍氢电池6V/2000mAh

遥控距离:  $\geq 150\text{m}$

配件: 肩带 腰带 充电器  
天线 (外置)

可增设功能:  
频率管理、声光报警、  
LCD数据反馈、三轴传感、  
智能身份识别卡、  
视屏反馈功能等

